

TECHNISCHES DATENBLATT - SPEICHER CUBE 700+ (M/SP)

Zapfprofil Energieeffizienz WW	Klasse	η_{wh}
XL	A	129%
L	A	114%
M	A	88%
Einsatzgrenzen	Min	Max
Vorlauf Heizung	20 °C	50 °C
FWS-Speicher	20 °C	55 °C
Elektrische Daten	Standard 3-PH	1-PH
Frequenz	50 Hz	
Abs. träge Steuerspannung	1xC10A/1x230V	
Max. Betriebsstrom	10 A	
Spannungsvers. Zusatzheizung	3xC13A/3x400V	1xC10A/1x230V
Leistung Zusatzheizung	bei 400 V = 4 kW	Bei 230 V = 2 kW
Heizkreislauf	Min	Max
Bei externem Druckverlust	9 mWs	7 mWs
Volumenstrom	1 m³/h	3,5 m³/h
Energieeffizienzklasse Pumpe	A+++	

Frischwassersystem

Schüttleistung bei 43 °C 25 ltr/min

Konstantwarmwasser Ja

Komfortmodus Ja

Max. Betriebsdruck 10 bar

Pufferspeicher

Max. Betriebsdruck 3 bar

Inhalt gesamt 660 ltr

HZG-Puffer 84 ltr

Anschlüsse, Abmessungen

Heizung Vor- und Rücklauf 1 Zoll

Energiequelle Ein- und Austritt 5/4 Zoll

KW und WW 1 Zoll



Abmessungen B90 x T130 x H194 cm

Min. Türbreite Einbringung 72 cm

Kippmaß 197-205 cm

Gewicht ohne Verkleidung 180 kg

Gewicht mit Verkleidung 210 kg

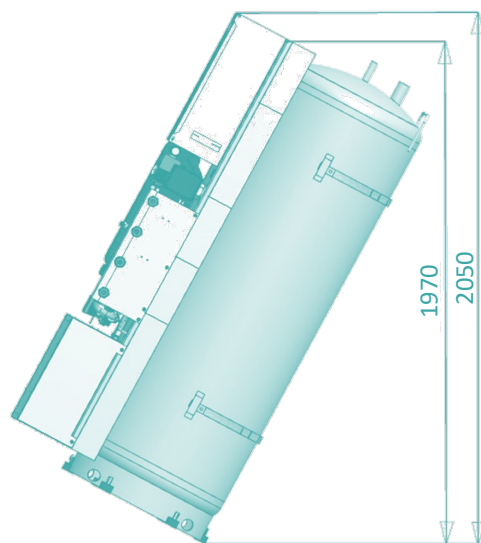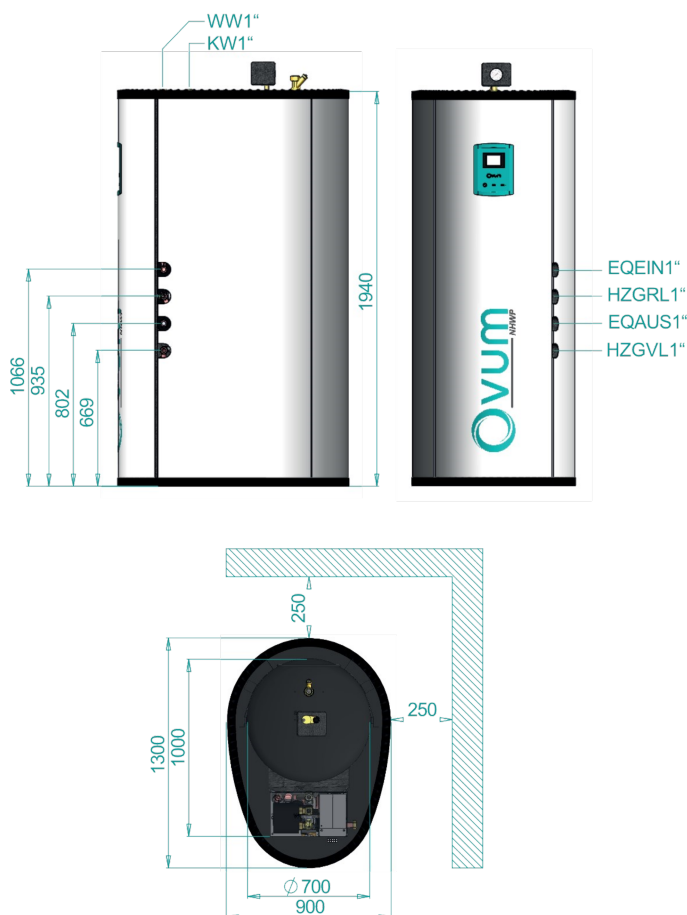

*Elektrische Zusatzheizung optional mit 2 kW zuschaltbar, wenn entsprechende externe Absicherung vorhanden ist. Rechnen Sie für jede Person 0,25 kW zur Heizlast für die Warmwasserbereitung hinzu. Für die oben genannten Leistungsdaten gelten die Toleranzen nach EN 12900.